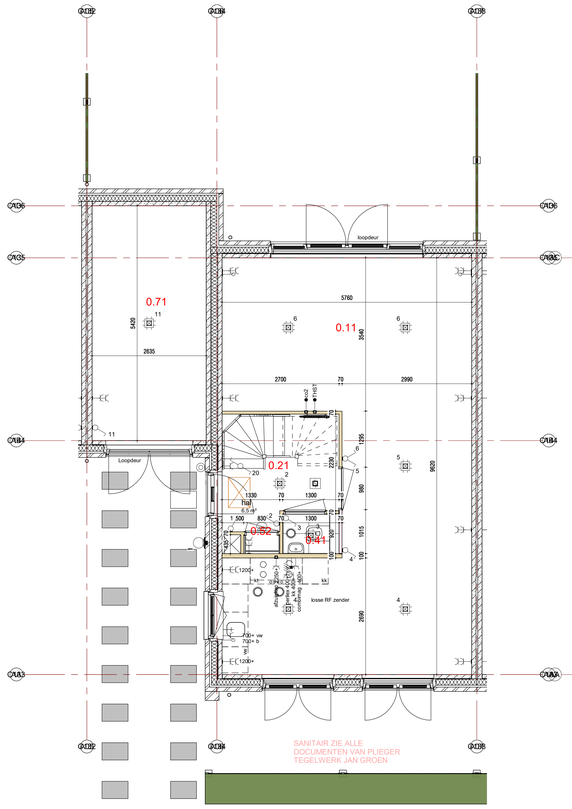

begane grond, PEIL=0

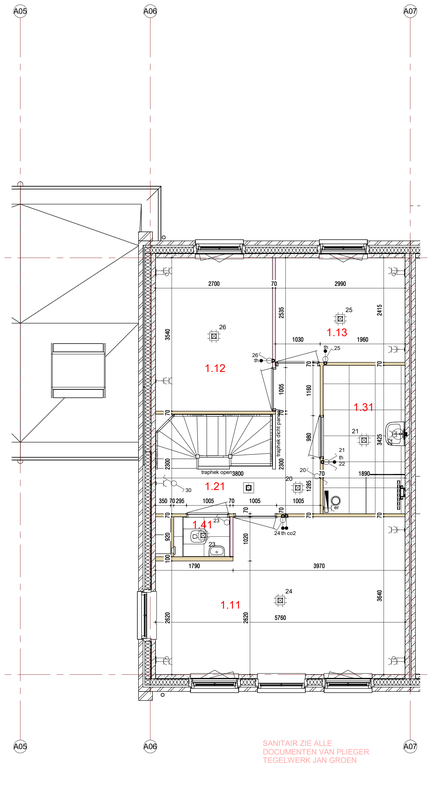

1e verdieping, 2900+P

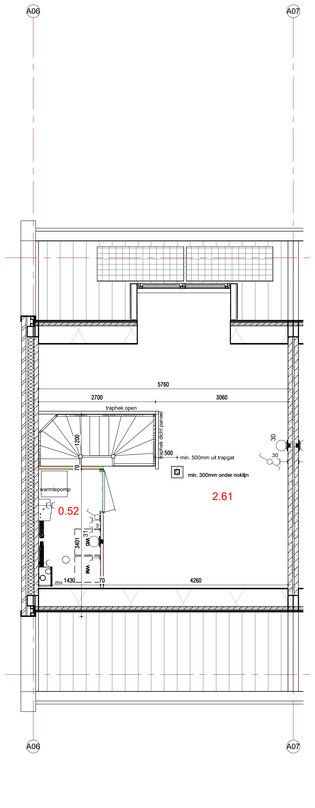

2e verdieping, 5800+P

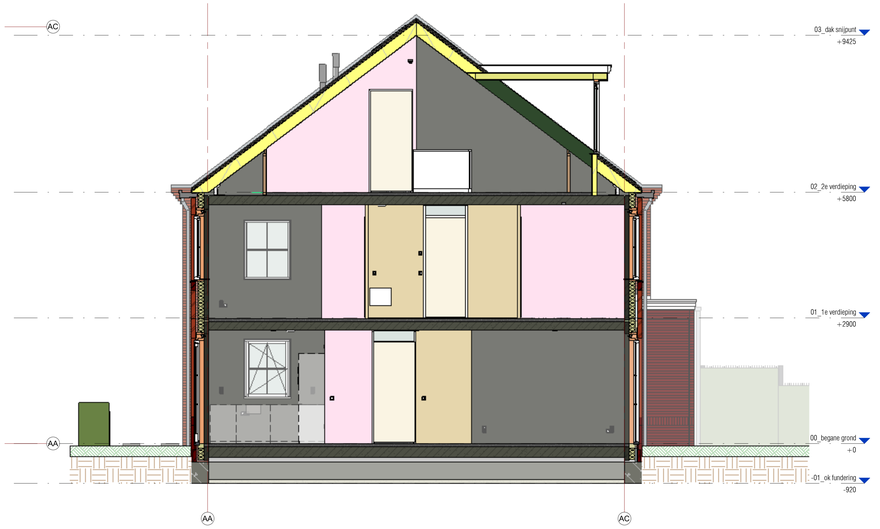

doorsnede

voorgevel

achtergevel

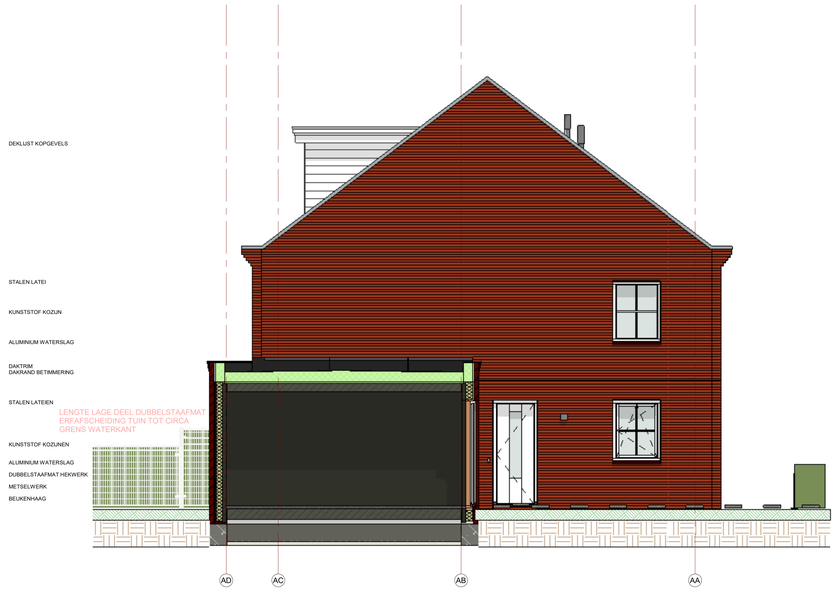

linker zijgevel

DE WEERGAVE VAN DE DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN IS INDICATIEF / ILLUSTRATIEF
DE UITEINDELIJKE ONDERVERDELING E.A. IS N.T.B. / I.O.M. FABRIKANT HEKWERKEN

DE AANGEGEVEN MAATVOERING KAN AAN GERINGE AFWIJKINGEN ONDERHEVIG ZIJN

ALLE MATEN ZIJN VAN BOUWKUNDIGE WAND TOT BOUWKUNDIGE WAND

HET AANTAL EN/OF DE POSTIE VAN DE HEMELWATERAFVOEREN (HWA) IS INDICATIEF EN KAN AAN VERANDERING ONDERHEVIG ZIJN

HET DEFINITIEVE AANTAL EN/OF POSITIE VAN DE PV-PANELEN IS AFHANKELIJK VAN DE BEREKENING VAN DE INSTALLATEUR EN KAN AAN VERANDERING ONDERHEVIG ZIJN

DE INDELING V.D. TECHNISCHE RUIMTE(N), DE POSITIONERING VAN DE PRIMAIRE WONINGINSTALLATIE ONDERDELEN EVENALS HET AANTAL EN/OF DE POSITIES VAN DE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIEPUNTEN T.B.V. DE PRIMAIRE WONINGINSTALLATIE WORDT DOOR DE INSTALLATEUR NADER BEPAALD
DE GETOONDE OPSTELLING EN ELEMENTEN IS EEN GLOBALE WEERGAVE EN KAN AFWIJKEND UITGEVOERD WORDEN

DE GROOTTE EN/OF EXACTE POSITIE VAN DE GETOONDE DAKKAP VAN DE WARMTEPOMP IS INDICATIEF EN WORDT AAN DE HAND VAN BEREKENINGEN DOOR DE INSTALLATEUR NADER BEPAALD

VOOR ALLE INFORMATIE AANGAANDE HET SANITAIR EN TEGELWERK VERWIJZEN WIJ NAAR UW DOCUMENTEN VAN XXXXXX

DE KLEUREN OP DEZE TEKENING ZIJN INDICATIEF. KLEUREN EN MATERIALEN CONFORM DE KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT

WARMTEWEERSTANDEN

gevels	Rc = 4,50 m²K/W	ramen	U = 1,40 W/m²K
begane grondvloer	Rc = 3,50 m²K/W	deuren	U = 1,65 W/m²K
daken	Rc = 6,00 m²K/W		

maximaal toelaatbare warmteweerstand voor vloerbedekkingen Rb = 0,10 m²K/W

Installatie Renvooi:

- enkele schakelaar
- dubbele schakelaar
- wisselschakelaar/hotelschakelaar
- tweevoudige wcd + randaarde
- enkelvoudige wcd + randaarde
- aansluitpunt electrisch kooktoestel
- plafondichtaansluitpunt
- wandlichtaansluitpunt
- bel
- schel
- aansluitpunt bedraad
- aansluitpunt onbedraad (loze leiding) b(oiler) oven/mag
- meterkast
- rookmelder
- elektrische radiator

Bouwkundig Renvooi:

- kruipluik
- WW WD opstelplaats wasmachine wasdroger
- hwa hemelwaterafvoer
- type vraag mechanische ventilatie unit
- ventilatiewarmtepomp i.c.m. electrische boiler
- type xxxxxx benodigde vrije ruimte onderhoud lucht-water warmtepomp
- prefab betonnen wanden
- schoon metselwerk
- lichte scheidingswanden
- isolatie
- hsb wanden voorzien van resp. minerale steenstrips en/of sidings
- VR ventilatierooster
- VV verdekt ventilatierooster
- geluidwerende binnendeur

248 ruimteoverzicht bnr 03

Nr	bouwbesluit_functie	Ruimte	Oppervlakte (m²)	BNR	BLOKNR
0.71	bergruimte	berging	14,3 m²	03	A
0.11	verblijfsruimte	woonkamer - keuken	46,0 m²	03	A
0.21	verkeersruimte	hal	6,7 m²	03	A
0.52	technische ruimte	technische ruimte	0,3 m²	03	A
0.41	toiletruimte	toilet	1,0 m²	03	A
1.41	toiletruimte	toilet 1	1,0 m²	03	A
1.12	verblijfsruimte	slaapkamer 2	9,6 m²	03	A
1.13	verblijfsruimte	slaapkamer 3	7,2 m²	03	A
1.11	verblijfsruimte	slaapkamer 1	19,1 m²	03	A
1.31	badruimte	badkamer	6,5 m²	03	A
1.21	verkeersruimte	overloop	6,7 m²	03	A
2.61	onbenoemde ruimte	zolder	27,6 m²	03	A
0.52	technische ruimte	technische ruimte	3,9 m²	03	A

WIJZ:	DATUM:	OMSCHRIJVING

Weboma bouwt aan geluk
Bezoekadres : Stuwmeerlaan 16, 2292 JL Wateringen
Postbus : 245, 2290 AE Wateringen
Contact : Tel. 0174-225600, Fax 0174-225601, info@weboma.nl, www.weboma.nl

OPDRACHTGEVER :

PROJECT : 36 woningen Noordoever Den Haag

ONDERDEEL : werkbestekning woningtype 2^1 kap bouwnummer 03

FORMAAT : A0 | GET : Mahlie

SCHAAL : As indicated | CONTR : definitief

DATUM : 07/12/20 | TEKENING NR : W03

PROJECTNUMMER : 248

J:\Tekenaars\Revit\ProjectenMap\248 36 won Noordweg Overvecht Wateringen\248 Project Central File\Mahlie\WEB_248_bouwkundig orthogonaal_CENTRAL FILE_Mahlie 2020 12 02.rvt