


begane grond, PEIL=0




1e verdieping, 2900+P

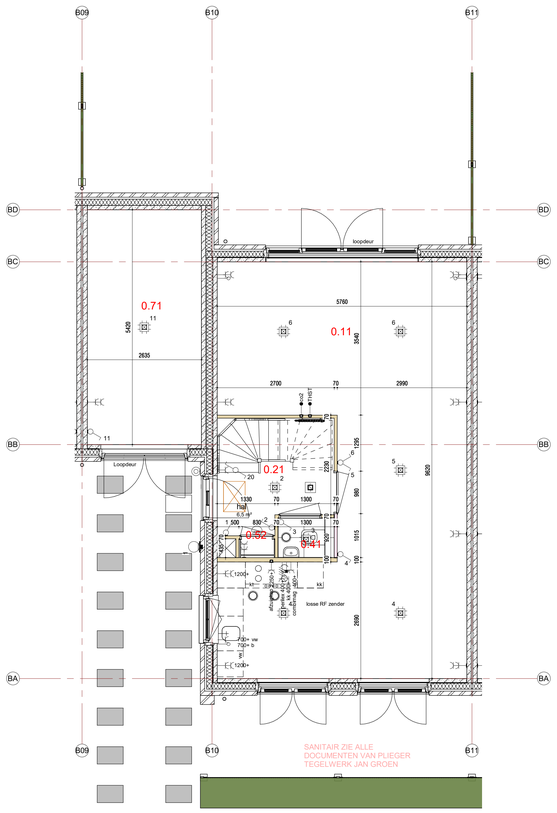


2e verdieping, 5800+P

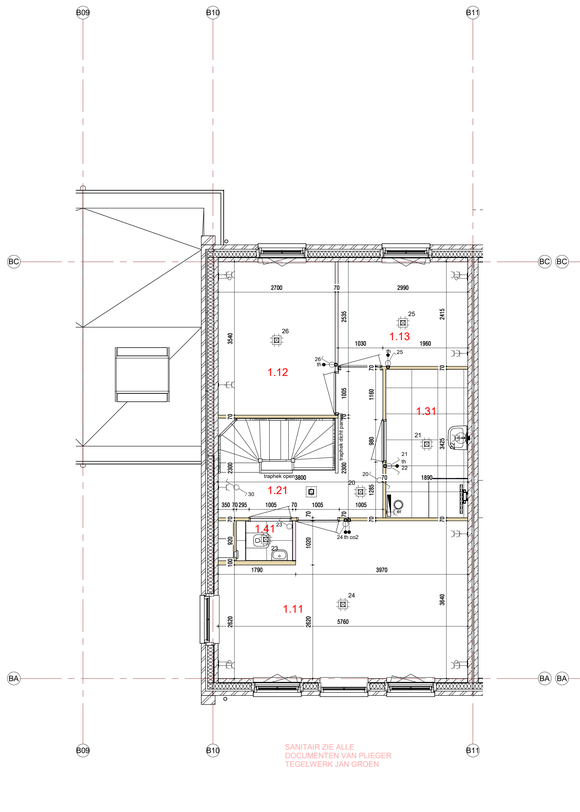


doorsnede

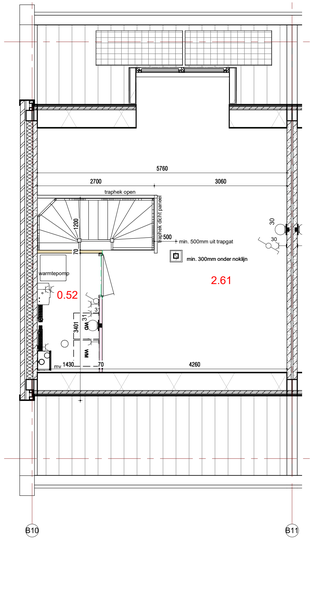


voorgevel

achtergevel

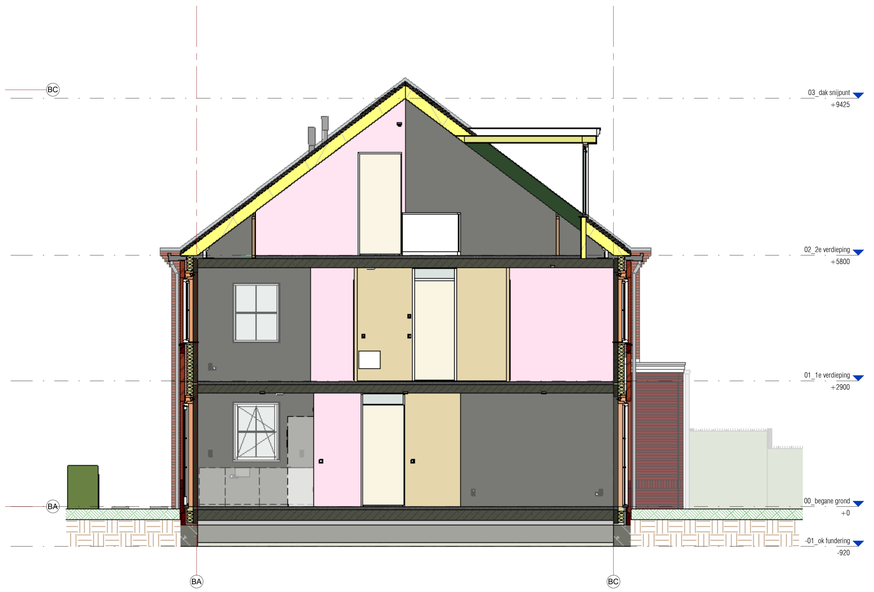


linker zijgevel

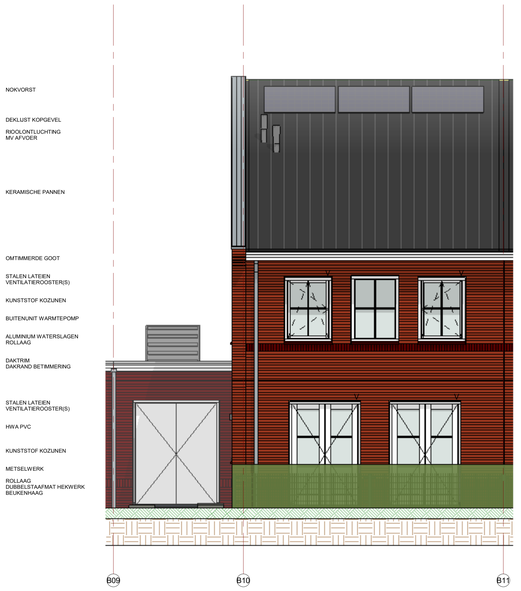DE WEERGAVE VAN DE DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN IS INDICATIEF / ILLUSTRATIEF
DE UITEINDELIJKE ONDERVERDELING E.A. IS N.T.B. / I.O.M. FABRIKANT HEKWERKEN

DE AANGEGEVEN MAATVOERING KAN AAN GERINGE AFWIJKINGEN ONDERHEVIG ZIJN

ALLE MATEN ZIJN VAN BOUWKUNDIGE WAND TOT BOUWKUNDIGE WAND

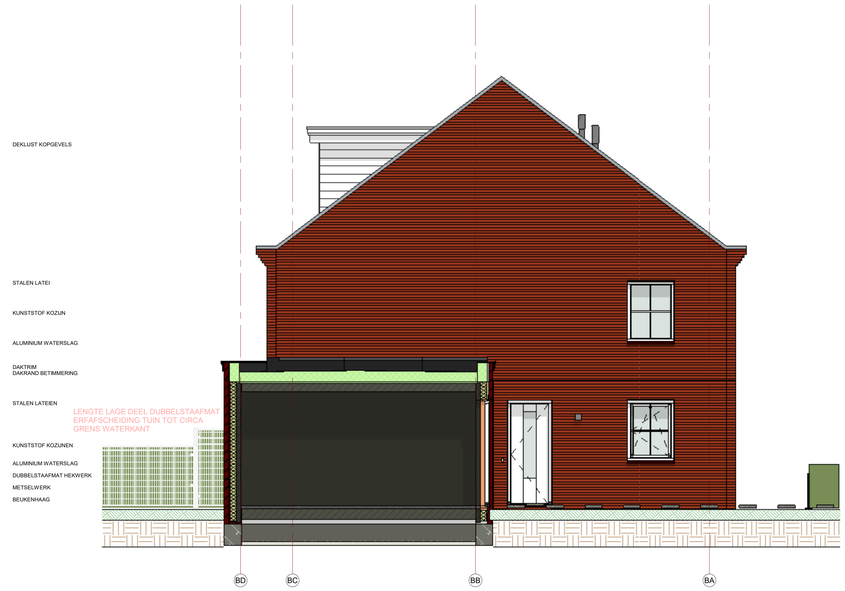HET AANTAL EN/OF DE POSTIE VAN DE HEMELWATERAFVOEREN (HWA) IS INDICATIEF EN KAN AAN VERANDERING ONDERHEVIG ZIJN

HET DEFINITIEVE AANTAL EN/OF POSITIE VAN DE PV-PANELEN IS AFHANKELIJK VAN DE BEREKENING VAN DE INSTALLATEUR EN KAN AAN VERANDERING ONDERHEVIG ZIJN

DE INDELING V.D. TECHNISCHE RUIMTE(N), DE POSITIONERING VAN DE PRIMAIRE WONINGINSTALLATIE ONDERDELEN EVENALS HET AANTAL EN/OF DE POSITIES VAN DE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIEPUNTEN T.B.V. DE PRIMAIRE WONINGINSTALLATIE WORDT DOOR DE INSTALLATEUR NADER BEPAALD
DE GETOONDE OPSTELLING EN ELEMENTEN IS EEN GLOBALE WEERGAVE EN KAN AFWIJKEND UITGEVOERD WORDEN

DE GROOTTE EN/OF EXACTE POSITIE VAN DE GETOONDE DAKKAP VAN DE WARMTEPOMP IS INDICATIEF EN WORDT AAN DE HAND VAN BEREKENINGEN DOOR DE INSTALLATEUR NADER BEPAALD

VOOR ALLE INFORMATIE AANGAANDE HET SANITAIR EN TEGELWERK VERWIJZEN WIJ NAAR UW DOCUMENTEN VAN XXXXXX

DE KLEUREN OP DEZE TEKENING ZIJN INDICATIEF. KLEUREN EN MATERIALEN CONFORM DE KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT

WARMTEWEERSTANDEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| gevels | Rc = 4,50 m²K/W | ramen | U = 1,40 W/m²K |
| begane grondvloer | Rc = 3,50 m²K/W | deuren | U = 1,65 W/m²K |
| daken | Rc = 6,00 m²K/W | | |

maximaal toelaatbare warmteweerstand voor vloerbedekkingen Rb = 0,10 m²K/W

## Installatie Renvooi:

- enkele schakelaar
- dubbele schakelaar
- wisselschakelaar/hotelschakelaar
- tweevoudige wcd + randaarde
- enkelvoudige wcd + randaarde
- aansluitpunt electrisch kooktoestel
- plafondlichtaansluitpunt
- wandlichtaansluitpunt
- bel
- schel
- aansluitpunt bedraad
- aansluitpunt onbedraad (loze leiding) b(oiler) ovenmag
- meterkast
- rookmelder
- elektrische radiator

## Bouwkundig Renvooi:

- kruipluk
- WM / WD opstelplaats wasmachine wasdroger
- hwa hemelwaterafvoer
- mechanische ventilatie unit
- ventilatiewarmtepomp i.c.m. electrische boiler
- benodigde vrije ruimte onderhoud — lucht-water warmtepomp
- prefab betonnen wanden
- schoon metselwerk
- lichte scheidingswanden
- isolatie
- hsb wanden voorzien van resp. minerale steenstrips en/of sidings
- VR ventilatierooster
- VV verdekt ventilatierooster
- geluidwerende binnendeur

## 248 ruimteoverzicht bnr 17

| Nr | bouwbesluit_functie | Ruimte | Oppervlakte (m²) | BNR | BLOKNR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.71 | bergruimte | berging | 14,3 m² | 17 | B |
| 0.11 | verblijfsruimte | woonkamer - keuken | 46,0 m² | 17 | B |
| 0.21 | verkeersruimte | hal | 6,7 m² | 17 | B |
| 0.52 | technische ruimte | technische ruimte | 0,3 m² | 17 | B |
| 0.41 | toiletruimte | toilet | 1,0 m² | 17 | B |
| 1.41 | toiletruimte | toilet 1 | 1,0 m² | 17 | B |
| 1.12 | verblijfsruimte | slaapkamer 2 | 9,6 m² | 17 | B |
| 1.13 | verblijfsruimte | slaapkamer 3 | 7,2 m² | 17 | B |
| 1.11 | verblijfsruimte | slaapkamer 1 | 19,1 m² | 17 | B |
| 1.31 | badruimte | badkamer | 6,5 m² | 17 | B |
| 1.21 | verkeersruimte | overloop | 6,7 m² | 17 | B |
| 2.61 | onbenoemde ruimte | zolder | 27,6 m² | 17 | B |
| 0.52 | technische ruimte | technische ruimte | 3,9 m² | 17 | B |

| WIJZ: | DATUM: | OMSCHRIJVING |
|---|---|---|
| | | |

Weboma bouwt aan geluk
Bezoekadres : Stuartlaan 16, 2292 JL Wateringen
Postbus : 245, 2290 AE Wateringen
Contact : Tel. 0174-225600, Fax 0174-225601, info@weboma.nl, www.weboma.nl

OPDRACHTGEVER :

PROJECT :
36 woningen Noordoever Den Haag

ONDERDEEL :
werktekening woningtype 2^1 kap bouwnummer 17

FORMAAT : A0 — GET : Mahlei
SCHAAL : As indicated — CONTR : definitief
DATUM : 07/12/20 — TEKENING NR : W17
PROJECTNUMMER : 248

J:\Tekeningen\Revit\ProjectenMap\248 36 won Noordweg Overvecht Wateringen\248 Project Central File\Mahlei\WEB_248_bouwkundig orthogonaal_CENTRAL FILE_Mahlei 2020 12 02.rvt